



TULDERHOF
a g r o s y s t e m s




Tulderhof Auslaufschieber sind solide, schließen perfekt ab und sind in vielen verschiedenen Maßen erhältlich.

Die Außenseite ist mit einem Isolierschaum versehen worauf eine Gummischicht auf das Picken der Hühner aufgebracht ist.

Durch die spezielle Führung der Konstruktion fällt der Schieber beim Schließen gegen die Mauer. Der weiche Schaum sorgt für einen hermetischen zugfreien Verschuß.

Auf Kundenwunsch können wir eine Tageslichtausführung fertigen. Hierfür werden die Schieber aus einer 25mm dicken Polycarbonatschicht gefertigt.

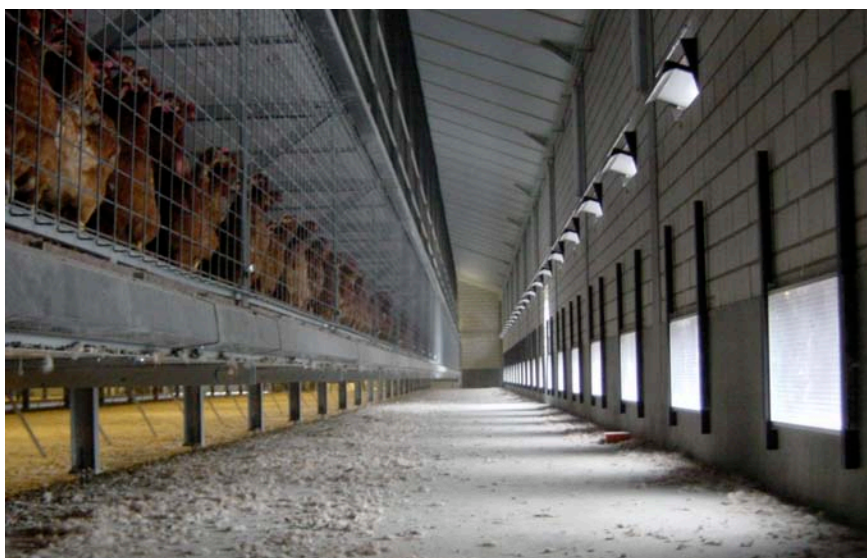

Auslauf- schieber

- ▶ **Zugfrei**
- ▶ **Dauerhaft**
- ▶ **Maßarbeit**
- ▶ **Isoliert**
- ▶ **Tageslicht
Version**
- ▶ **Kat-würtig**



Auslaufschieber Technische Details

Maße Tulderhof Auslaufschieber

Kode	Lochmaß	Rahmenmaß	Rahmenausparung
UITL1000	1000 x 500	1150 x 540	1160 x 550
UITL1200	1200 x 500	1350 x 540	1360 x 550
UITL10002X	2000 x 500	2220 x 540	2230 x 550

- Andere Maße auf Wunsch lieferbar
- Nehmen Sie das Lochmaß als Ausgangspunkt bei Ihrem Auftrag
- Tulderhof Schieber können maximal 500 mm geöffnet werden

MAUERRAHMEN

Tulderhof Auslaufschieber schließen nur zugfrei auf einem flachen Untergrund; der Wandtyp ist also sehr wichtig.

Beton: Unsere Schieber können direkt an einer Betonwand montiert werden; eventuell können wir die Gußbetonrahmen vorher an die Betonfabrik liefern.



Sandwich und Mauerwerk: Sandwichpaneele (mit Profil) und Mauerwerk (ungleich, Siehe auch 1e zeichnung) haben beide keine flache Innenwand. Dafür empfehlen wir einen Mauerrahmen mit einem Flansch.

Der Tulderhof Rahmen wird auf Maß gemacht und hat einen Flansch an der Innenseite des Stalles. Dieser Flansch ist völlig flach und sorgt also für einen perfekten Verschuß.

Eventuell können wir einen großen Rahmen fertigen mit zwei integrierten Schiebern. Sie brauchen für die Installation dann nur ein Loch. (Siehe auch 2e zeichnung).

KAT-Anforderungen an Auslauf

- 1 Meter Auslauf pro 500 Tiere, Blo = 1 Meter Auslauf pro 250 Tieren
- Bei Auslauf an einer Seite: Stall nicht breiter als 15 Meter
- Auslauf gleichmäßig verteilen
- Zu ebener Erde
- Keine Hindernisse im Auslauf
- Keine Öffnungen oben auf einander
- 6 Stunden offen am Tag

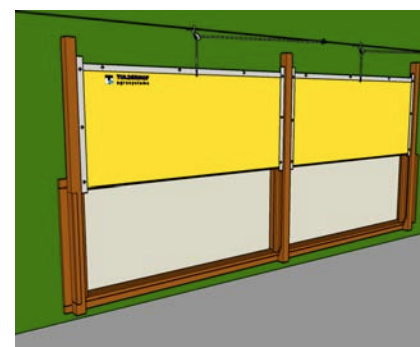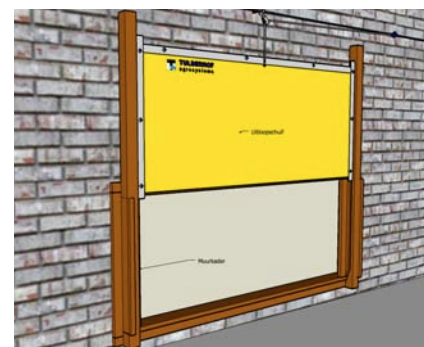

Goirleweg 13, 2382 Poppel - Belgien
Tel: +32 14 658 691 Fax: +32 14 659 960
Internet: www.tulderhof.com
E-mail: info@tulderhof.com