



**TULDERHOF**  
a g r o s y s t e m s



## Flash 3300 luchtinlaat

In 2007 ontwikkelde Tulderhof de **Flash**. Deze klep betekende een revolutionaire evolutie op het gebied van luchtsturing. De worp (luchtrichting) wordt niet beïnvloed door de klepstand (hoeveelheid lucht).

Tulderhof nam hier dan ook een patent op en is de **specialist** voor dit type luchtinlaat.

Ondertussen heeft deze klep zijn waarde reeds bewezen in honderden stallen over de gehele wereld. Tulderhof geeft dan ook een **garantie\* van 5 jaar** op deze kleppen.

### De werking

De Flash stuurt de lucht voordat deze in de stal is. De lucht krijgt zijn richting door middel van de lamellen. Deze lamellen zijn volkomen flexibel in te stellen. In de praktijk doet men dit slechts 1 maal. De verticaal bewegende geïsoleerde schuif regelt de hoeveelheid lucht.

Zowel in extreem koude als warme temperaturen behoudt de Flash zijn unieke kwaliteiten.

### Voordelen

De Flash is geschikt voor iedere pluimvee-, varkens- en kalverstal. Ook is deze klep beschikbaar in een daglicht versie. De ideale oplossing voor varkens- en kalverstallen.

De flash is bij uitstek geschikt voor situaties waarbij extra hoge eisen aan de luchtsturing gesteld worden.

bv in de volgende gevallen:

- ▶ Zeer brede stallen, de Flash stuurt extra diep.
- ▶ Ontwijken van obstakels in de stal, zoals kooien, legnesten en constructiebalken.
- ▶ Geen luchtstroom in nesten.

\*Garantievoorwaarden: neem contact op met Tulderhof om deze te kennen.

▶ 5 jaar garantie

▶ Gepatenteerd

▶ Flexibele sturing

▶ Simpele montage

▶ Betrouwbaar

▶ Goed geïsoleerd

▶ Lage transportkosten

Bewonder de Flash 3300 in actie en bekijk de video's op  
[www.tulderhof.com](http://www.tulderhof.com)

## Technische gegevens

### Flash 3300 - luchtinlaatgegevens



Type	F-3300
10 Pa - m <sup>3</sup> /h	2.400
20 Pa - m <sup>3</sup> /h	3.300
30 Pa - m <sup>3</sup> /h	4.100
Oppervlakte - cm <sup>2</sup>	1.570
Breedte - mm	580
Hoogte - mm	390
Diepte - mm	60



De Flash is ook leverbaar in een daglicht doorlatende versie.

### Let op!

De stand van de lamellen heeft grote invloed op de doorlaat van de klep. De figuur hiernaast illustreert dat voor de Flash 3300. Wij raden u aan de stal op 10 Pa uit te rekenen.

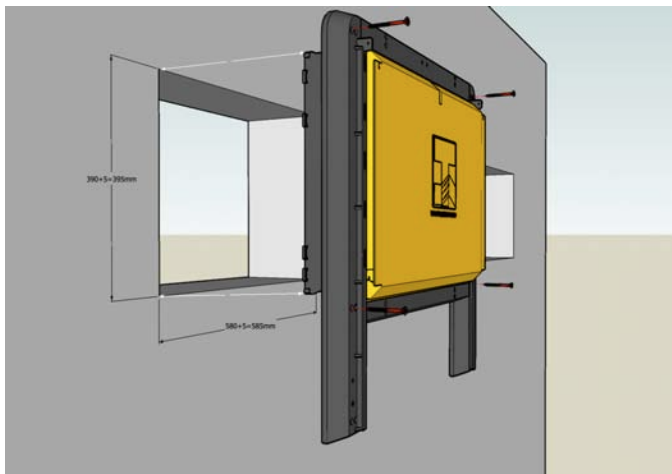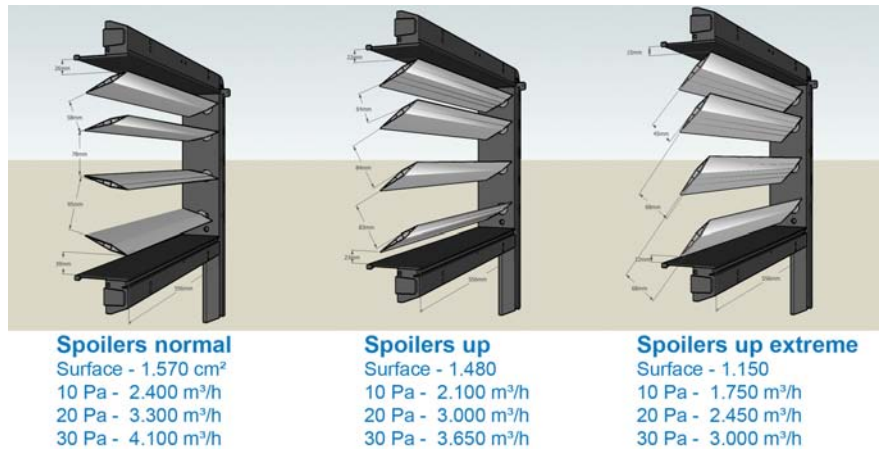

De F-3300 is gemaakt uit kunststof en heeft een standaard maat. Houd voor de inbouw een sparring van 5 mm extra aan.

De Flash 3300 kan net als onze andere luchtinlaten ingebouwd worden in een doorlopende lichtstraat.



Goirleweg 13, 2382 Poppel - België  
 Tel: +32 14 658 691 Fax: +32 14 659 960  
 Internet: [www.tulderhof.com](http://www.tulderhof.com)  
 Email: [info@tulderhof.com](mailto:info@tulderhof.com)