




Uitloopschuif

Uitloopschuiven van Tulderhof zijn degelijk, sluiten perfect en zijn leverbaar in verschillende maten.

De uitloopschuiven bestaan aan de buitenzijde uit goed isolerend schuim, dat voorzien is van een anti-piklaag.

Door een speciale geleider valt de schuif bij het sluiten op de muur. Door de zachtheid van het schuim sluit de schuif volledig en tochtvrij af.

Uitloopschuiven zijn tevens leverbaar in een daglicht-uitvoering. De schuif wordt dan gemaakt van een 25 mm dikke polycarbonaat plaat.

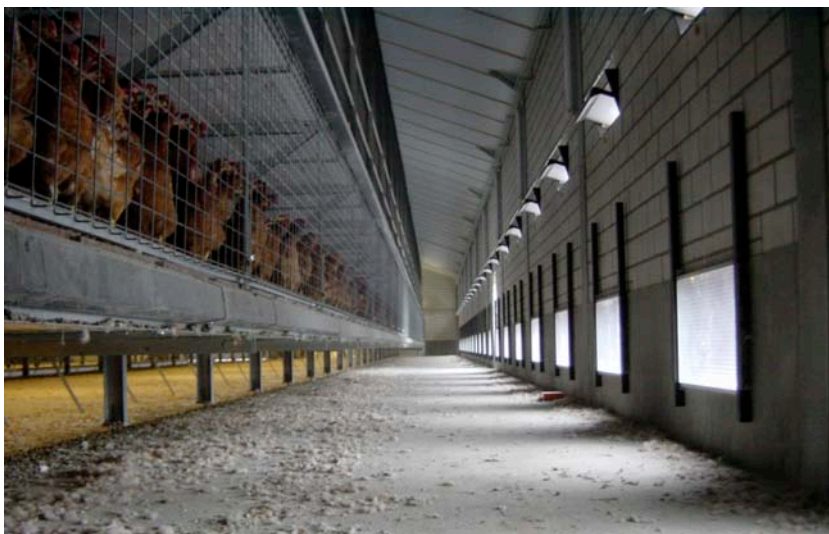

- ▶ **Tochtvrij**
- ▶ **Duurzaam**
- ▶ **Maatwerk**
- ▶ **Isolerend**
- ▶ **KAT-waardig**
- ▶ **Daglicht optie**

Technische Gegevens

Maten Tulderhof uitloopschuiven

Code	Gatmaat	Kadermaat	Kader sparing
UITL1000	1000 x 500	1150 x 540	1160 x 550
UITL1200	1200 x 500	1350 x 540	1360 x 550
UITL10002X	2000 x 500	2220 x 540	2230 x 550

* Andere maten op aanvraag leverbaar.

* Bestel uitloopschuiven op gatmaat.

* Schuiven van Tulderhof gaan maximaal 500 mm open.

MUURKADERS



Tulderhof uitloopschuiven sluiten alleen tocht dicht af op een vlakke wand. Het type wand is dus erg belangrijk.

Beton: Onze schuiven kunnen direct tegen betonwanden geplaatst worden. Eventueel sturen we de stortkaders vooraf naar de betonfabriek.

Sandwich en Metselwerk: Sandwichpanelen (platen hebben profiel) en gemetselde muren (onregelmatige wand, zie ook 1e tekening) hebben beide geen vlakke binnenwand. Voor dit type wanden raden wij uitdrukkelijk een muurkader met flens aan.

Een muurkader van Tulderhof is op maat gemaakt en heeft een afwerkflens aan de binnenkant van de stal. Omdat de flens volledig vlak is, sluit de uitloopschuif perfect.

Eventueel kunnen wij één groot kader maken waar twee schuiven in passen. U hoeft dan maar één gat te maken (zie ook 2e tekening).

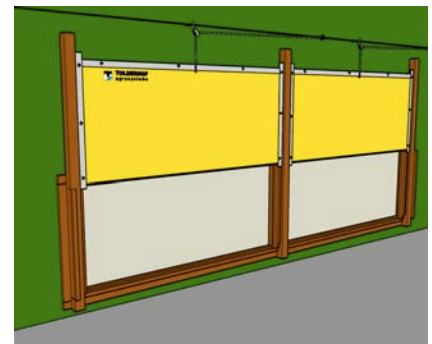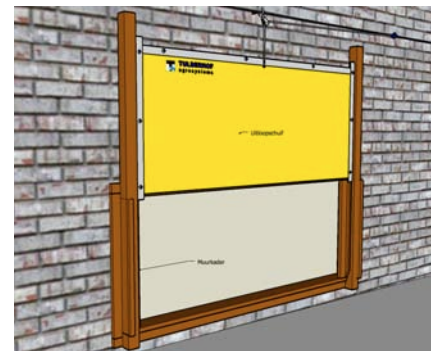

KAT eisen uitloop

- 1 meter uitloop per 500 dieren
- bij uitloop aan 1 zijde mag de stal niet breder dan 15 meter zijn
- gelijkmatig verdeeld
- uitloop moet gelijkvloers liggen
- geen belemmeringen in de uitloop
- openingen mogen niet boven elkaar zitten
- 6 uur geopend gedurende de dag

SKAL eisen uitloop - Biologisch

- 4 meter uitloop per 100 m² leefruimte
- 8 uur geopend gedurende de dag
- aantoonbaar gebruik
- uitloop moet begroeid zijn en beschutting bieden
- uitloop mag niet drassig zijn
- na een ronde 60 dagen geen dieren in de uitloop



Goirleweg 13, 2382 Poppel - België
Tel: +32 14 658 691 Fax: +32 14 659 960
Internet: www.tulderhof.com
Email: info@tulderhof.com