



## Verdunkelbare Lichtstraße

Tulderhof Fenster aus polycarbonat sind schön und Sie haben hiermit eine Lösung die die KAT Anforderungen (3% Tageslicht) erfüllt für die Schweinen- und Geflügelställe. Die Fenster sorgen für ein natürliches Licht.

Die Fenster werden maßgearbeitet damit Einbau von einer ununterbrochenen Reihe möglich ist; wir sprechen von Lichtbänder. Der Bauunternehmer braucht dann nur noch die benötigte Aussparung in die Beton- oder Sandwichwand zu machen.


Es gibt viele Möglichkeiten für einzelne Fenster, auch in Kombination mit einer Luftklappe. Fast alle Maße sind möglich.

Wir empfehlen Ihnen für alle Fenstertypen ein Verfinsterungssystem zu nehmen. Wir machen hierfür einen Schieber, den man vor die Fenster ziehen kann. Dann kann man die Schieber elektrisch oder mit einem Seilantrieb bedienen. Für die Aufzucht gibt es spezielle Schieber die bis 100% abdichten.

- ▶ Gut isoliert
- ▶ Opal oder hell
- ▶ Maßarbeit
- ▶ Verfinsterung
- ▶ KAT-würdig








## Technische Angaben Lichtbänder

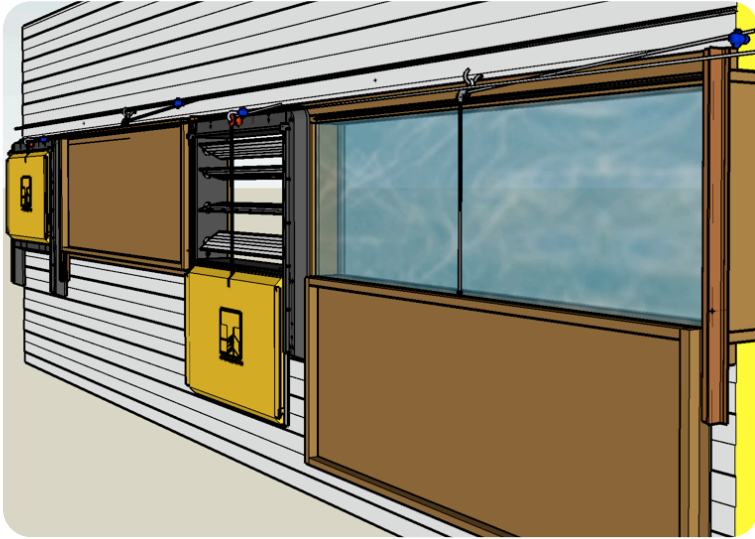

- Der Rahmen wird gemacht aus erstklassigem 18 mm dicken Betonplex, die Fenster aus 2 x 10 mm dickem Polykarbonat.
- Vorzugsweise eine Aussparung von 300, 400 oder 600 mm, wegen des Plattenmaterials. Jedes Maß ist möglich.
- Man kann alle Klappentypen zwischen den Fenstern einbauen, auch das Flash 3300 aus Kunststoff.
- Sowohl für Beton, Sandwich als Mauerwerk, jede Tiefe ist möglich.
- Wir können auch den Einsatzstahl für die Außenseite liefern, auf Wunsch schon gefräst in der Außenseite der Fenster und Klappen.
- Einfache Verfinsterungsmöglichkeit.

## Technische Angaben einzelne Fenster

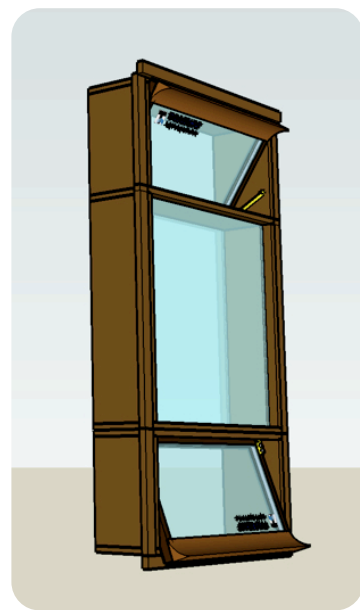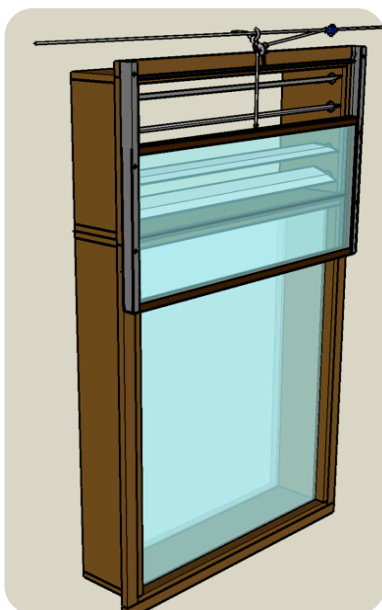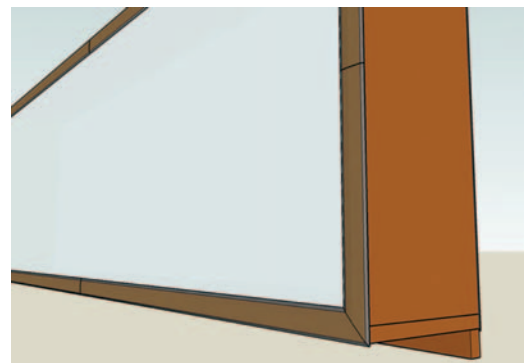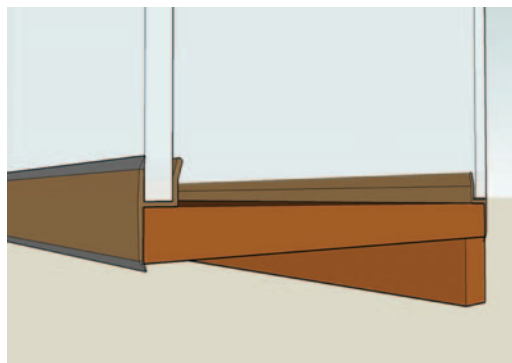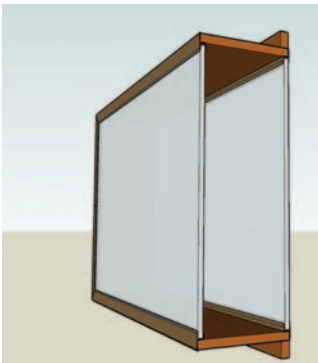

- Maßarbeit für jede Aussparung.
- Der Flansch rundum sorgt für eine schöne Verarbeitung und einfache Montage.
- 2 Schichten aus einem 10 mm dicken Polykarbonat und eine dicke Schicht stillstehende Luft dazwischen sorgen für einen guten Isolierwert.
- Man kann die Fenster ganz einfach mit maßgemachten Klappen abwechseln.
- Opal oder hell.
- Verfinsterung möglich.



Goirleweg 13, 2382 Poppel - Belgien  
Tel: +32 14 658 691 Fax: +32 14 659 960  
Internet: [www.tulderhof.com](http://www.tulderhof.com)  
E-mail: [info@tulderhof.com](mailto:info@tulderhof.com)