




**TULDERHOF**  
a g r o s y s t e m s

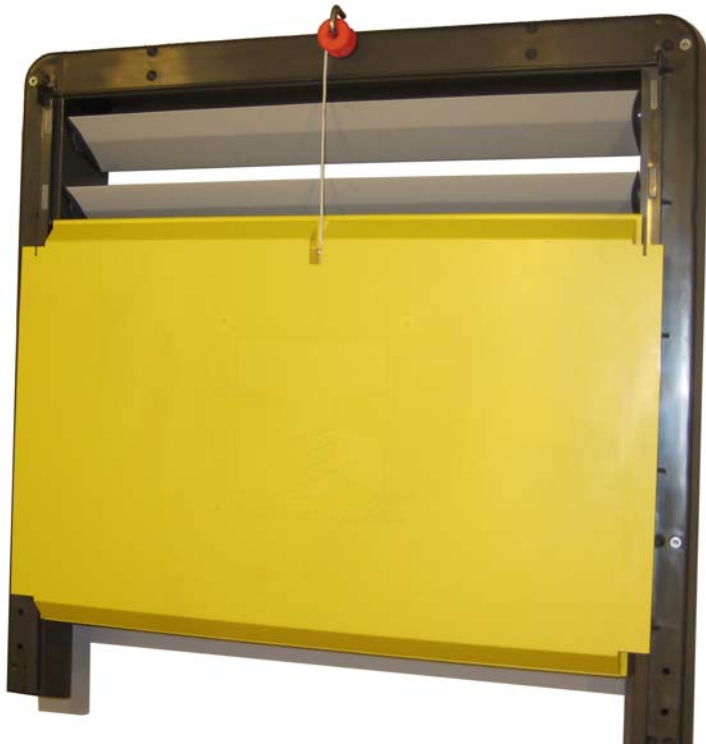

## Flash Lufteinlass

Das Flash geht von einem ganz anderen Prinzip des direkten Lufteinlass aus. Im Vergleich zu anderen Klappen hat das Flash den Vorteil, dass die Luftrichtung nicht von der ventilerten Luftmenge beeinflusst wird.

Beim Flash geht man vom Prinzip aus die Luft zu steuern bevor diese im Stall ist. Die Luftrichtung (der Wurf) lässt sich steuern mit Lamellen, die man einmalig einstellt. Man legt die Luftmenge fest mit einem auf- und abwärts bewegenden isolierten Schieber. Daher der Name Flexible Air Shutter oder kurz: Flash

Das Flash ist für jeden Geflügelstall geeignet. Mit seiner einmaligen Eigenschaft, einer ganz flexiblen Steuerung, ist dieses Ventil wie kein anderes geeignet für die Situationen bei denen man sich besonders hohe Anforderungen an die Luftsteuerung stellt, wie bei:

- sehr breiten Ställen bis 30 Meter (überlanger Luftstrom)
- Hindernissen im Stall, sowie Käfigen
- kein direkter Luftstrom in den Nesten
- Konstruktionsbalken im Luftstrom

▶ **Flexibele Steuerung**

▶ **Alle Massen möglich**

▶ **Sehr gut isoliert**

▶ **Kleines Volumen und Gewicht**


▶ **Patentiert**

▶ **Einfach zu montieren**

# Technische gegevens Flash

## Achtung!


Die Position der Lamellen hat einen sehr großen Einfluß. Die Figur zeigt das für das Flash 3300. Wir empfehlen Ihren Stall auf 10 Pa auszurechnen.

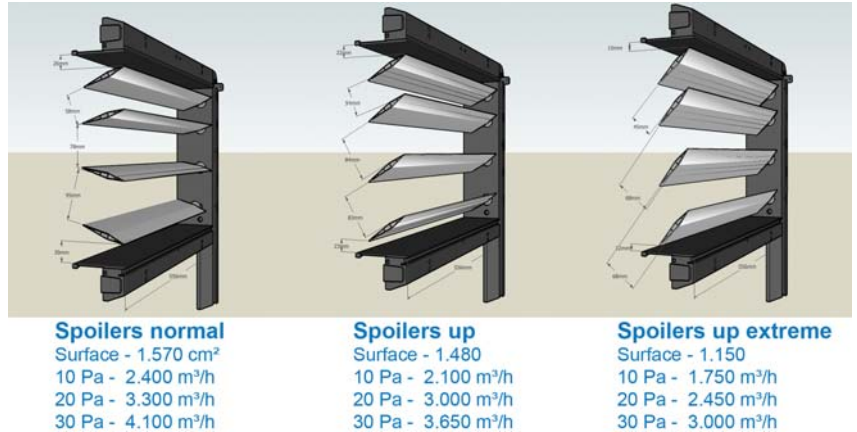

## Flash - luchtinlaatgegevens

Type	Kunststof	Standard mass aus Betonplex		
	F-3300	F-3000 BP	F-4000 BP	F-5000 BP
10 Pa - m <sup>3</sup> /St.	2.400	2.100	2.800	3.600
20 Pa - m <sup>3</sup> /St.	3.300	3.000	4.000	5.000
30 Pa - m <sup>3</sup> /St.	4.100	3.700	4.900	6.200
Oberfläche - cm <sup>2</sup>	1.570	1.415	1.900	2.370
Breite - mm	580	510	670	820
Höhe - mm	400	400	400	400
Mauermass - mm	60	80	80	80

Die obenstehende Durchlässe gelten bei einer "normalen" Position der Lamellen. Es sind Beispiele; wir bitten Sie Kontakt aufzunehmen wenn Sie andere Maße haben möchten.

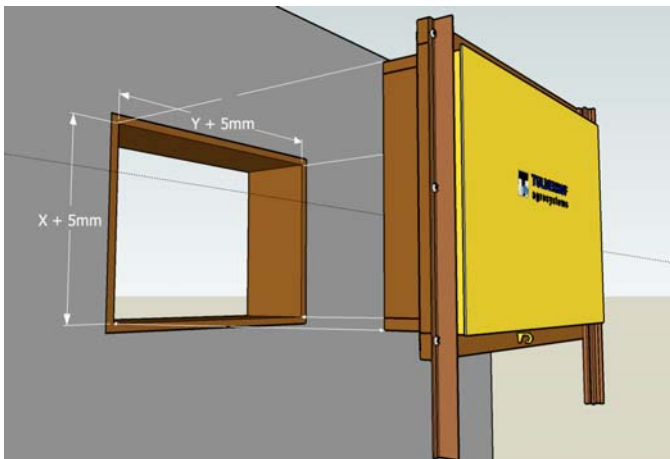

Das F-3300 ist aus Kunststoff und hat eine Standardeinbaugröße. Alle übrigen Flash Ventile haben ein Haus aus Betonplex und sind völlig nach Maß lieferbar.



Das Flash kann einfach eingebaut werden in ein Lichtbänder. Auch hier wird alles auf mass gemacht.



Goirleweg 13, 2382 Poppel - Belgium  
 Tel: +32 14 658 691 Fax: +32 14 659 960  
 Internet: [www.tulderhof.com](http://www.tulderhof.com)  
 Email: [info@tulderhof.com](mailto:info@tulderhof.com)