



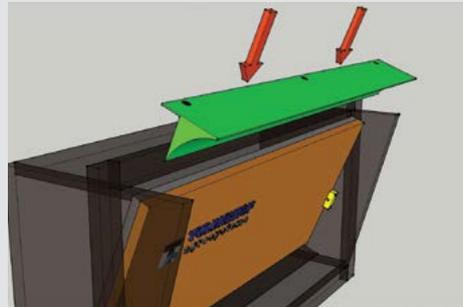


Montaje 4 estaciones y Twin


Importante: El muro alrededor del agujero debe ser completamente liso/plano

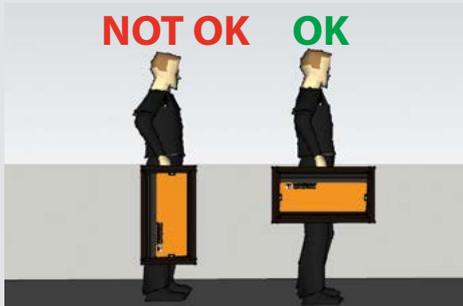


Coloque la peso

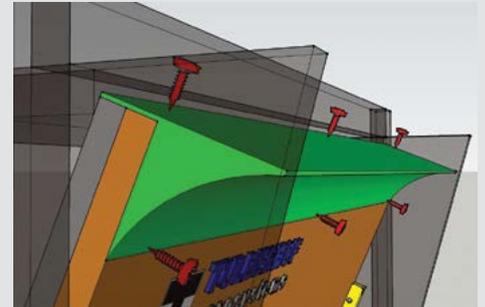


Fije la peso con tornillos

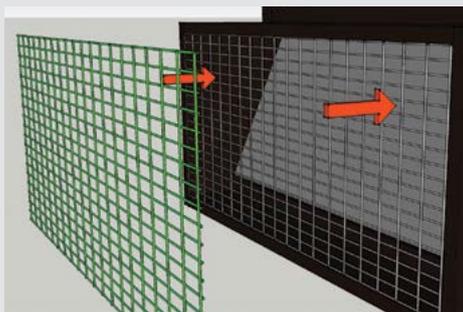


Sujete la malla en el muro

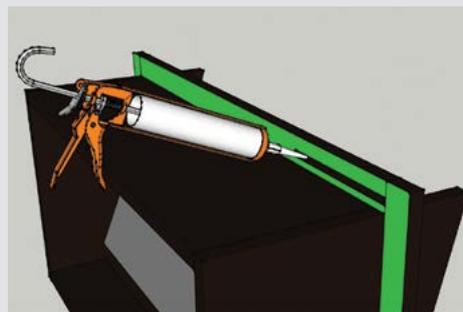


Selle detrás del reborde

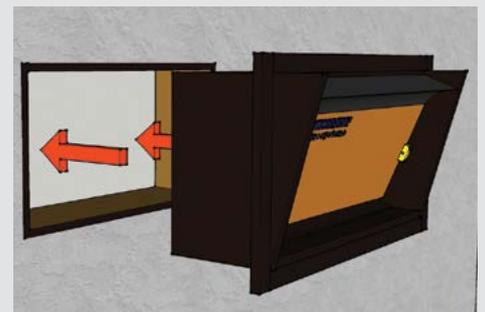


Coloque el marco de contrachapado fenólico en la ranura

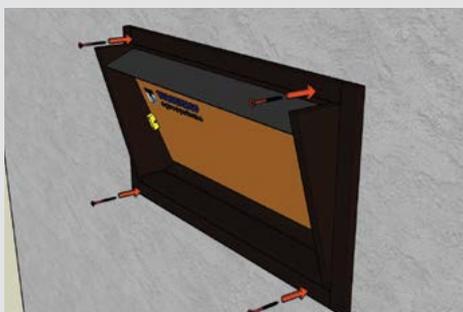

Fije la entrada con tornillos

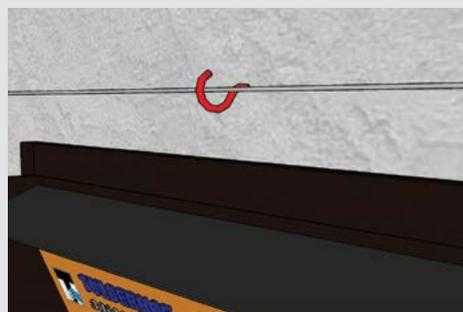

Colocar los ganchos de tornillo y colocar el cable de tracción

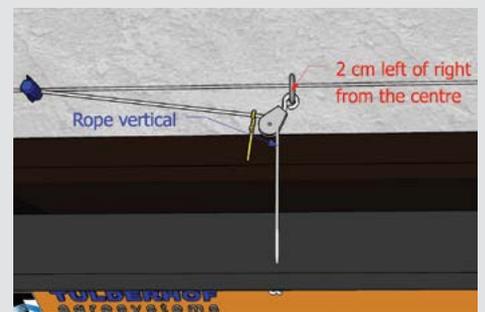

Conectar la cuerda por medio de la polea RVS sujetar en el alambre de tracción con la abrazadera de cable