





## Montaje de los tragaluces


Importante: El muro alrededor del agujero debe ser completamente liso/plano

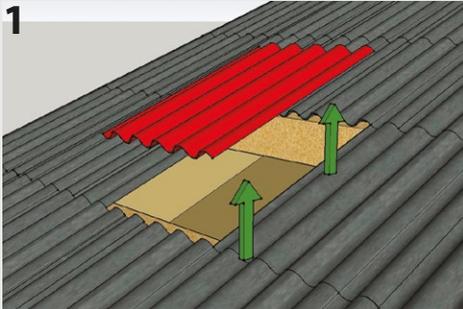


1 Retire la chapa ondulada

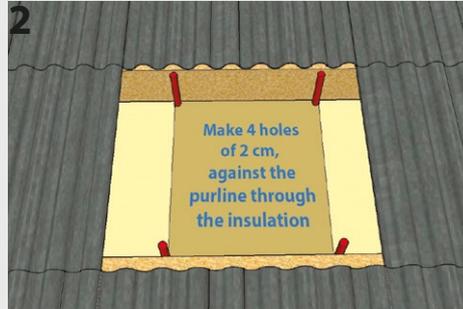

2 Haga 4 agujeros, 2 cm de diámetro a través del aislamiento

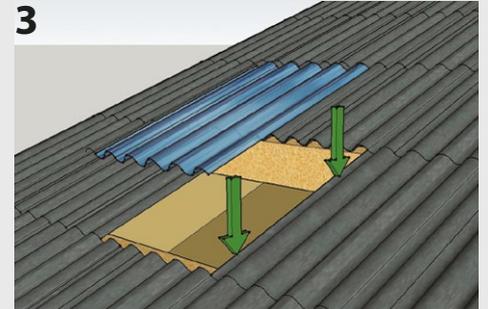


3 Coloque la chapa ondulada de luz natural

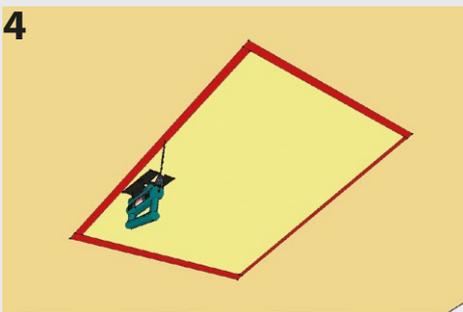


4 Corte el aislamiento



5 Colocación del tragaluz (sellar detrás del reborde)

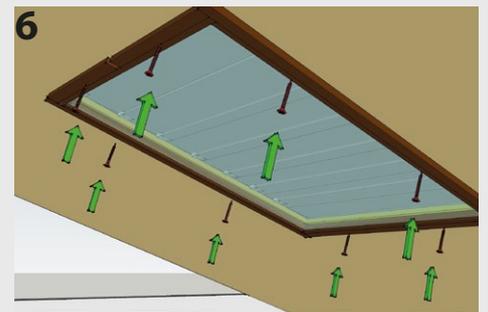


6 Afiance el tragaluz con 8 tornillos

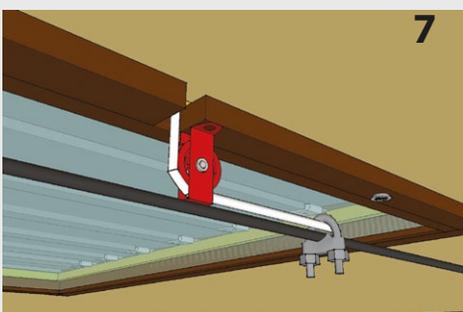

7 Colocación de la polea



8 Fije la cuerda y el cable de tracción con la abrazadera de cable

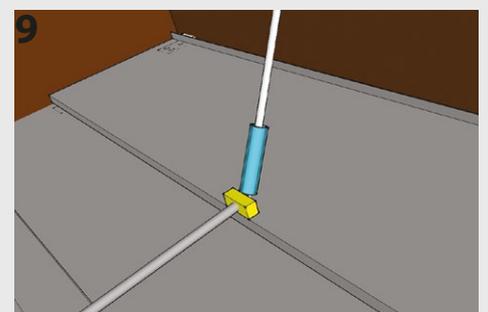

9 Muy importante: protección de compuerta contra vuelcos